


### 壹、機具外觀與性能數據：



機型名稱	<b>3246ES</b>
升降臂類別	剪刀式
底盤型式	實心車輪
平台高度 (m)	<b>9.68</b>
工作高度 (m)	<b>11.5</b> (約略值)
平台載重 (kg)	<b>317</b>
機具淨重 (kg)	<b>2,991</b>
接地壓力 (kg/cm <sup>2</sup> )	6.11
行走速度 (km/hr)	4.0 (平台收藏狀態) 0.8 (平台升高狀態)
爬坡能力 (% / °)	25 / 14°
迴轉半徑 (m)	2.41 (外側)
動力系統	<b>DC 24V 220Ah</b> 免維護電瓶
充電機	<b>單相 AC 110~220V, 7.5A</b>
充電時間 (小時)	視電瓶殘餘電量高低而定
煞車制動	電磁離合器，全自動
操作介面	全比例式，電腦控制
電力效能 (工作循環)	71

### 貳、作業範圍簡圖與各部尺寸：

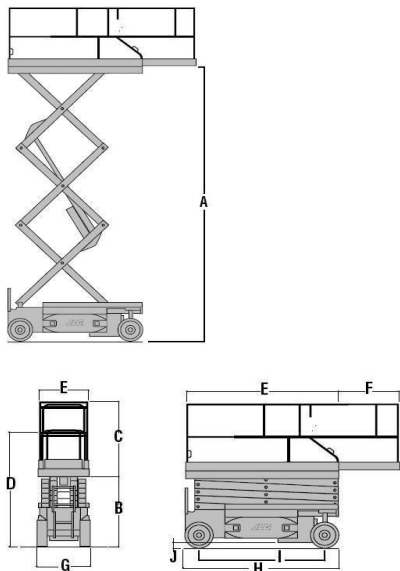

A 最大平台高度 (m)	<b>9.68</b>
B 平台收藏高度 (m)	1.26
C 護欄高度 (m)	1.10
B+C 機具總高度 (m)	<b>2.36</b>
D 欄杆摺疊後淨高 (m)	1.97
E 工作平台長寬尺寸 (m)	2.50 × 1.12
F 延伸平台長度 (m)	1.27
G 機具全寬 (m)	<b>1.17</b>
H 機具全長 (m)	<b>2.50</b>
I 前後輪軸軸距 (m)	2.09
J 底盤距地高度 (cm)	12.7
實心車輪尺寸 (mm)	406 × 125

#### !! 操作安全注意事項 !!

- 一、本機具須在平整堅硬的地面上操作，地面傾斜度在 2.0 度以內，地面風速 12.5 公尺/秒以內，工作平台安全載重 317 公斤，限承載 2 人；全機無電氣絕緣保護。另根據勞安相關法規，操作人員需配戴安全帽；並穿著全背式防墜安全帶。
- 二、為機具進行充電作業時，敬請選擇電流量規格達 15A 之延長線，一條延長線僅限使用一台機具。

**JLG 高空工作車全系列** 來自美國 全球第一

台灣總代理 **力大貿易股份有限公司**

服務據點：台北、台中、台南、高雄、花蓮

網址：[www.the-giant.com.tw](http://www.the-giant.com.tw)

專業租賃、銷售、零件、技術支援、教育訓練全方位服務

北部營業地址：新北市林口區嘉寶里 1 鄰嘉溪雅坑 5 號  
電話：(02) 2605-1149 傳真：(02) 2605-1108  
業務代表&行動電話：