


## 壹、機具外觀與性能數據：



機型名稱	<b>Aichi RM04B</b>
升降臂類別	同步立柱式
底盤型式	橡膠履帶
平台高度 (m)	<b>3.8</b>
工作高度 (m)	<b>5.5</b> (約略值)
平台載重 (kg)	<b>200</b>
機具淨重 (kg)	<b>630</b>
接地壓力 (kg/cm <sup>2</sup> )	0.32
行駛速度 (km/hr)	0 ~ 2.0 (平台於收藏狀態) 0 ~ 0.8 (平台於昇高狀態)
爬坡能力 (% / °)	37 / 20°以上
動力系統	<b>DC 24V 100Ah 電力驅動</b>
充電系統	<b>單相 AC 110 V, 15A</b>
充電時間 (小時)	視電瓶殘餘電量高低而定
煞車制動	電磁離合器，全自動
操作介面	全比例式電子控制

## 貳、作業範圍簡圖與各部尺寸：

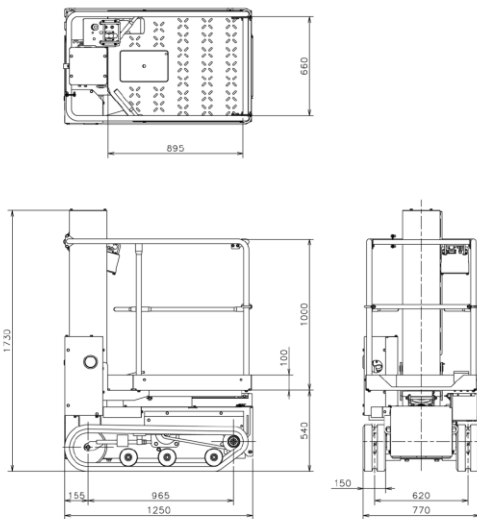

機具總高度 (m)	1.73
護欄高度 (m)	1.00
平台進入高度 (m)	0.54
工作平台內長寬尺寸 (m)	0.89 × 0.66
機具全長 (m)	1.25
機具全寬 (m)	0.77
橡膠履帶寬度 (cm)	15.0
工作平台升/降速度 (sec)	20 / 18
升降立柱機構	三段同步升降

### !! 操作者全注意事項 !!

- 一、本機具須在平整堅硬的地面上操作，地面傾斜度在 1.5 度以內，地面風速 12.5 公尺/秒以內，工作平台載重最大 200 公斤，限制承載 2 人；全機無電氣絕緣保護。另根據勞安相關法規，操作人員需配戴安全帽；並建議穿著全背式防墜安全帶。
- 二、為機具進行充電作業時，敬請選擇電流量規格達 15A 之延長線，一條延長線僅限使用一台機具。

**JLG 高空工作車全系列** 來自美國 全球第一

台灣總代理 **力大貿易股份有限公司**

服務據點：台北、台中、台南、高雄、花蓮

網址：[www.the-giant.com.tw](http://www.the-giant.com.tw)

專業租賃、銷售、零件、技術支援、教育訓練全方位服務

北部營業地址：新北市林口區嘉寶里 1 鄰嘉溪雅坑 5 號  
電話：(02) 2605-1149 傳真：(02) 2605-1108  
業務代表&行動電話：