


壹、機具外觀與性能數據：



機型名稱	4045R (液壓行駛驅動系統)
升降臂類別	剪刀式
底盤型式	實心車輪
平台高度 (m)	12.0
平台載重 (kg)	350 (室內環境)
平台載重 (kg)	250 (室外, 有限制平台高度)
機具淨重 (kg)	大約 3,200
接地壓力 (kg/cm ²)	9.5
行駛速度 (km/hr)	3.2 (平台收藏狀態) 0.8 (平台升高狀態)
爬坡能力 (% / °)	25 / 14°
迴轉半徑 (m)	2.54 (外側)
動力系統	DC 24V 150Ah
充電機	單相 AC110~220V
充電時間 (小時)	視電瓶殘餘電量高低而定
煞車制動	液壓離合器, 全自動
操作介面	全比例式, 電腦控制
最大行駛高度 (m)	全高 (室內) / 8.8 (室外)

貳、作業範圍簡圖與各部尺寸：

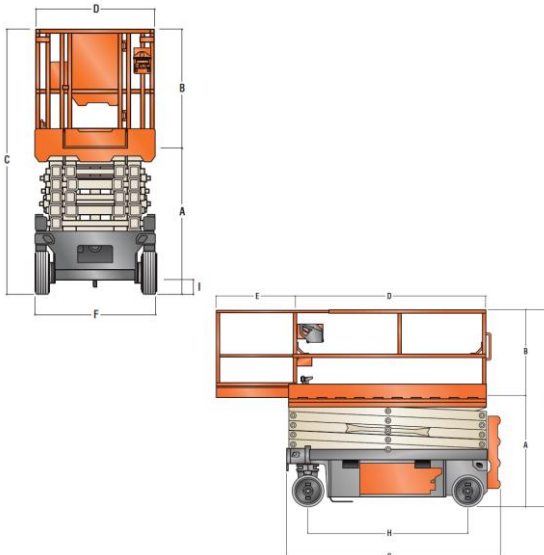

A 最大平台高度-最高 (m)	12.0
最大平台高度-收藏 (m)	1.40
B 護欄高度 (m)	1.13
C 機具總高度 (m)	2.53
D 工作平台長寬尺寸 (m)	1.05 × 2.43
E 延伸平台長度 (m)	0.91
F 機具全寬 (m)	1.15
G 機具全長 (m)	2.71
H 前後輪軸軸距 (m)	2.03
I 底盤距地高度 (cm)	12.7
實心車輪尺寸	406 mm × 127 mm

!! 操作安全注意事項 !!

一、本機具須在平整堅硬的地面上操作，地面傾斜度在 2.0 度以內，地面風速 12.5 公尺/秒以內，工作平台載重最大 350 公斤，限承載 2 人；全機無電氣絕緣保護。另根據勞安相關法規，操作人員須配戴安全帽；並建議穿著全背式防墜安全帶。

二、為機具進行充電作業時，敬請選擇電流量規格達 15A 之延長線，一條延長線僅限使用一台機具。

JLG 高空工作車全系列 來自美國 全球第一

台灣總代理 **力大貿易股份有限公司**

服務據點：台北、台中、台南、高雄、花蓮

網址：www.the-giant.com.tw

專業租賃、銷售、零件、技術支援、教育訓練全方位服務

北部營業地址：新北市林口區嘉寶里 1 鄰嘉溪雅坑 5 號
電話：(02) 2605-1149 傳真：(02) 2605-1108
業務代表&行動電話：