

# ES1530L

轻型电动剪式高空作业平台

剪式高空作业平台

**JLG**  
An Oshkosh Corporation Business



## 主要规格

### 平台高度

室内:15-英尺/4.5-米  
室外:10-英尺/3.0-米

### 平台载重

500-磅/227-千克

### 平台上允许最大人数

1

### 收藏状态行驶速度

2.4英里/小时 / 3.8公里/小时

## 主要特点

- 轻巧坚固。适用于室内和室外使用。适用于维护和建筑装修应用。
- 尺寸紧凑运行高效,提供业内少有的零转弯半径,能在狭小空间工作自如。
- 电驱及零件的集中配置减少了液压油管及接头,大幅减少漏油风险和停机时间。
- 符合ANSI92.20, GB, MOL70等多个国际标准。

## 配件和选项

- 防盗组件
- 接油盘
- 螺旋控制线
- 双LED琥珀色警示灯
- 逆变器
- 多功能显示屏(地面)
- SkySense®非接触式防撞装置

## 标准规格

性能	室内	室外
平台高度(升高状态)	15英尺/4.5米	10英尺/3米
平台载重	500磅/227千克	500磅/227千克
延伸平台载重	250磅/115千克	250磅/115千克
平台上允许最大人数	1	1
升高/降低时间	19/19 秒	19/19 秒
最大行驶高度	完全升高	完全升高
重量*	1940磅(880千克)	1940磅(880千克)
最大地面承载力	8.1千克/厘米 <sup>2</sup>	8.1千克/厘米 <sup>2</sup>
行驶速度(降低)	2.4英里/小时 / 3.8公里/小时	12.4英里/小时 / 3.8公里/小时
行驶速度(升高)	0.5英里/小时 / 0.8公里/小时	0.5英里/小时 / 0.8公里/小时
爬坡能力	25%	25%
最大倾斜度(左右)	2.5 度	1.5 度
最大倾斜度(前后)	3.0 度	3.0 度
转弯半径(内)	0	0
转弯半径(外)	55英寸/1.4米	55英寸/1.4米

\*部分选项或国家标准可能导致整车重量增加

## 动力

电池	2 x 12V 105 安时
充电器	27 安培多功能通用充电器
驱动	24V 电驱

## 轮胎

标准	10 x 3英寸 / 255 x 75毫米
----	-----------------------

## 刹车

电摩擦式

## 液压系统

排量	1.32 加仑/5 升
泵	定量齿轮泵

## 标准配置

- 22英寸(55厘米)脚踏式延伸平台
- 平台内交流插座
- 坑洞保护系统
- 全部动作报警器
- 分析仪诊断端口
- 蓄电池状态指示灯
- 27 安培多功能通用充电器
- 钻石花纹平台甲板
- 动态刹车
- 叉车孔
- 免润滑转动轴销
- 喇叭
- 计时器
- 安全绳固定点
- 机器起吊捆绑点
- LED警示灯
- 负载感应系统
- 免润滑剪叉臂轴套
- 手动下降装置
- 可移动、可拆卸平台控制箱
- 镀镍销
- 比例控制装置
- 可拆卸梯子
- 剪叉维护安全支架
- 自闭式门
- 钢制转出式门
- 倾斜报警器及指示灯
- 智能倾斜显示装置

# ES1530L


轻型电动剪式高空作业平台

剪式高空作业平台

**JLG**  
An Oshkosh Corporation Business

## 尺寸

所有尺寸均为约值

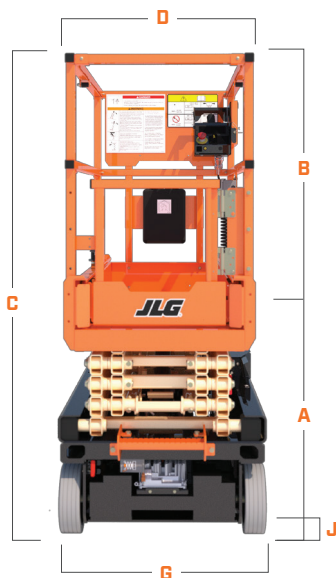

A. 平台高度—收藏状态	0.8米
B. 平台栏杆高度	1.1米
C. 总高度	1.9米
D. 平台宽度	0.6米
E. 平台长度	1.3米

F. 平台延伸	55厘米
G. 总宽度	76厘米
H. 总长度	1.4米
I. 轴距	1.1米
J. 离地间隙	6厘米



Part No. 3131513 | R0523\_04  
Printed in China 09.2025

### JLG“1和5”保修

我们所有产品整机保修一(1)年,所有规定主要结构部件保修五(5)年。JLG保留产品改进升级的权利,相关规格和/或设备如有更改,恕不另行通知。以预定用途制造的本机器出厂时均符合或超过适用的ANSI标准以及CSA标准。更多信息请参照机器上的序列号铭牌。



JLG有限公司  
JLG大街1号 17233-9533  
宾夕法尼亚州麦肯内斯堡  
电话: 717-485-5161  
美国免费电话: 877-JLG-LIFT  
传真: 717-485-6417

捷尔杰亚洲总部  
上海市浦东新区耀华路899号  
世博耀华商务中心B栋303-304室  
邮编: 200126  
热线: 400 698 2000  
网址: www.jlg.com

**JLG**  
An Oshkosh Corporation Business